ITPassLeader

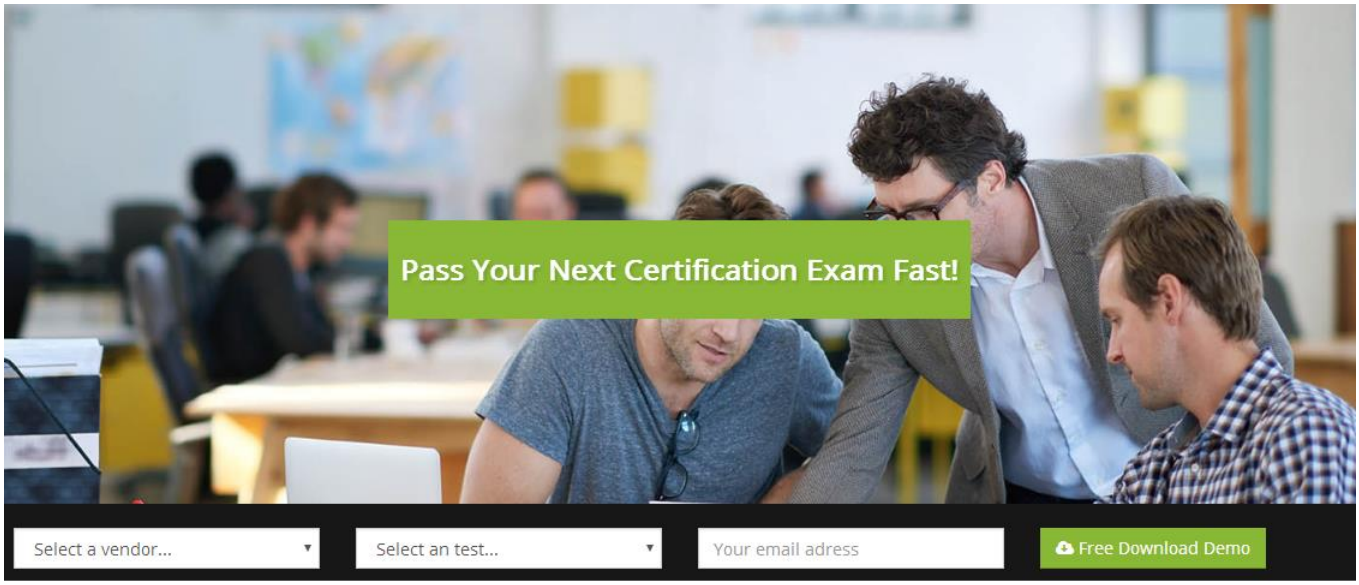

Instant Download | 365 Days Free Updates | Money Back Guarantee | Security & Privacy

Choose the version that fits your needs	PDF Version	Desktop Test Engine	Online Test Engine
Latest and Up-to-Date exam dumps with real exam questions answers.	✓	✓	✓
Get 12-Months free updates without any extra charges.	✓	✓	✓
Experience same exam environment before appearing in the certification exam.	✗	✓	✓
100% exam passing guarante in the first attempt.	✓	✓	✓
20% discount on more than one license and 30% discount on 5+ license purchases.	✗	✓	✓
100% secure purchase on SSL.	✓	✓	✓
Completely private purchase without sharing your personal info with anyone.	✓	✓	✓

http://www.itpassleader.com

High-praise Exam Dumps Questions grant you success by high pass rate - ITPassLeader

Exam : **HPE6-A44J**

Title : Scalable WLAN Design and Implementation (SWDI) 8

Vendor : HP

Version : DEMO

QUESTION NO: 1
どのネットワークコンポーネントがAruba Clarityによって追跡されていますか？
（2つ選んでください。）
A.無線アソシエーション
B.DNSルックアップ
C.APとコントローラの状態
D.WLANの状態
E.クライアントの状態
Answer: A E

QUESTION NO: 2
Aruba Mobility
Controller（MC）がAirWaveシステムにAMONメッセージを送信できるようにする設定コマンドはどれですか。
A.認証サーバー
B.snmp-server
C.管理サーバー
D.トンネルノードサーバ
Answer: C

QUESTION NO: 3
管理者はMultiZone機能を実装し、CPSecを利用する2つのクラスタを使用します。
プライマリゾーンとデータゾーンが作成されます。 MultiZone
APはプライマリクラスタへのセッションを正常に構築しますが、データゾーンクラスタへのセッションを確立できません。
この問題を解決するために管理者は何をしなければなりませんか？
A.プライマリゾーンとデータゾーンの両方に対してMultiZoneプロファイルでCPSecを有効にします。
B.MultiZone AP apboot設定モードでMultiZone起動を有効にします。
C.データゾーンのCPSecホワイトリストにMultiZone APを追加します。
D.2つのゾーンに異なるAPグループ名を使用してください。
Answer: D

QUESTION NO: 4
管理者がIPSecセッションが確立されているかどうかを確認したいと考えています。
RAPとアルバモビリティコントローラ（MC）間のGREデータトラフィックをトンネリングおよび保護するため。 どのMCコマンドがこの情報を提供しますか？
A.show rap-wml
B.show tunneled-node
C.show crypto ipsec sa
D.show crypto isakmp sa
Answer: C

QUESTION NO: 5

管理者はArubaOSスイッチおよびモビリティコントローラ（MC）が含まれているネットワークをサポートします。
制限的なMCファイアウォールポリシーは、無線アクセスを制御します。
管理者は、イーサネットスイッチポートに接続されているユーザに同じMCファイアウォールポリシーを適用する機能を実装したいと考えています。
どの機能がこの機能を提供しますか？
A.ポートセキュリティ
B.トンネルノード
C.IPSecサイト間トンネリング
D.VSF
Answer: A

QUESTION NO: 6
Microsoft RADIUSサーバーは、企業によるAAA機能の集中化に使用されます。 Aruba Mobility
Controller（MC）による認証ルックアップが成功したら、管理者はRADIUSサーバに、コントローラがユーザのトラフィックに適用する必要がある正しい認証後の役割名を戻すように要求します。
このプロセスを実行するには、管理者がコントローラの設定に対してどの追加タスクを実行する必要がありますか。
A.ClearPassのVSAファイルをコントローラにインストールします。
B.MicrosoftのVSAファイルをコントローラにインストールします。
C.コントローラにサーバー派生の規則を設定します。
D.コントローラでAAAを有効にします。
Answer: A

QUESTION NO: 7
管理者は4つのモビリティコントローラ（MC）のクラスタを作成します。
管理者は、クラスタの動作を確認すると、L3接続クラスタとして動作していることに気付きます。
クラスタがL2接続クラスタとして動作することを確認するために管理者は何をする必要がありますか？（2つ選んでください。）
A.モビリティコントローラによって共有されている同じサブネット内のすべてのIPアドレスを含めます。
B.各Mobility Controllerにトランクされていないすべての VLANを除外します。
C.モビリティコントローラを相互接続するスイッチトランクのVLAN設定を確認します。
D.各クラスタメンバーに個別のVRRPグループを設定します。
E.コントローラのIPアドレスが同じサブネットにあることを確認してください。
Answer: B E

QUESTION NO: 8
管理者がAPをキャンパス1からキャンパス2に移動します。キャンパス2では、移動したAPはコントローラに接続せず、APグループ設定をダウンロードしません。
APを初期のデフォルト状態にリセットするために管理者はどのプロセスを実行する必要が

ありますか。
A.apbootモードからpurgeenvを実行してください。
B.APのArubaOS CLIから、write erase allを実行します。
C.コントローラのArubaOSからwrite erase allを実行してください。
D.起動モードからfactory_resetを実行します。
Answer: A

QUESTION NO: 9
展示を参照してください。

```
DR-mode) *#show switches
All Switches
-----------------
IP Address IPv6 Address   Name   Location  Type Model  Version  Status   Configuration State

---------  ---------      -------  -------  ----  ----   ----     ----     ---------

10.17.169.71  2001::1     A7030  Building1  MD  Aruba7030    8.0.1.0_57204  up

CONFIG DISASTER RECOVERY

Total Switches: 1
```

展示品に示されているアルバモビリティコントローラ（MC）の動作について本当ですか？
A.モビリティマスタは障害回復モードにあり、変更を管理対象コントローラにプッシュします。
B.ディザスタリカバリモードが有効になり、変更はモビリティマスターに転送されません。
C.惨事復旧モードが無効になり、変更がMobility Masterに送信されます。
D.惨事復旧モードが有効になり、変更がMobility Masterに送信されます。
Answer: D

QUESTION NO: 10
管理者は802.1Xプロファイルでマシン認証を実装します。
マシン認証が失敗した場合、どのユーザーロールがユーザーのセッションに割り当てられますが、802.1Xユーザー認証は接続したユーザーに渡されますか？
A.802.1Xデフォルトユーザーロール
B.マシン認証初期ユーザー役割
C.802.1Xの初期ユーザーロール
D.マシン認証のデフォルトのユーザーロール
Answer: A

QUESTION NO: 11
管理者は、モビリティコントローラ（MC）のクラスタに対してAPロードバランシングを有効にします。 クラスタに接続されているAPには、APグループ設定で設定されているLMS IPアドレスがあります。 クラスタ内で他のパラメータは変更されません。
2つの負荷APしきい値に達した場合、どうなりますか？
A.APはクラスタ全体で再調整されます。
B.APは常に、APグループプロファイルで設定されているLMS

IPアドレスに接続されたままになります。
C.ユーザーはクラスタ全体でバランスが取り戻されます。
D.ユーザーとAPはクラスタ全体で再調整されます。
Answer: A

QUESTION NO: 12
展示を参照してください。

CT1# show ap remote debug mgmt -frames ap-name AP1

Timestamp	stype	SA	DA	…Misc
Mar 3 05:35:49	deauth	d8:c7:c8:20:30:60	ac:f1:df:01:49:69	Response to EAP
Challenge failed				
Mar 3 05:35:19	assoc-resp	d8:c7:c8:20:30:60	ac:f1:df:01:49:69	Success
Mar 3 05:35:19	assoc-resp	ac:f1:df:01:49:69	d8:c7:c8:20:30:60	-
Mar 3 05:35:19	auth	d8:c7:c8:20:30:60	ac:f1:df:01:49:69	Success
Mar 3 05:35:19	auth	ac:f1:df:01:49:69	d8:c7:c8:20:30:60	-

ユーザは無線セッションに無線クライアントを使用します。
選択したアルバAPの展示に示されている出力に基づいて、このユーザのワイヤレスセッションで起こりうる問題は何ですか？
A.ユーザーはPEAP用に設定されていますが、WLANプロファイルはEAP-TLSを実装しています。
B.APが無線に接続しているユーザー数の上限に達しました。
C.ユーザーがWindows管理ネットワーク設定プロファイルを誤って設定しました。
D.ユーザーは失敗した802.1X / EAP認証に関連付けられています
Answer: B

QUESTION NO: 13
管理者がActivateを使用してZero Touch Provisioning（ZTP）を展開するとします。
コントローラはArubaOS.8.xを実行します。
管理者はどのアルバアーキテクチャをデプロイすべきですか？
A.マスターローカル
B.スタンドアロン
C.AirWave
D.モビリティマスタモビリティコントローラ
Answer: A

QUESTION NO: 14
管理者は、ArubaOS 8.xを実行するAruba Mobility

Controller（MC）のポートごとのトンネルノード構成を実装します。
コントローラはMAC認証と802.1X認証の両方を実行します。
802.1X認証を成功させるには、管理者がコントローラに何を指定する必要がありますか。
A.AAAプロファイルに外部RADIUSサーバを定義します。
B.AAAプロファイルでL2 Authentication Fail Throughを有効にします。
C.802.1Xユーザー用にローカルデータベースにMACアドレスを定義します。
D.AAAプロファイルでサーバロールを有効にします。
Answer: D

QUESTION NO: 15
展示を参照してください。

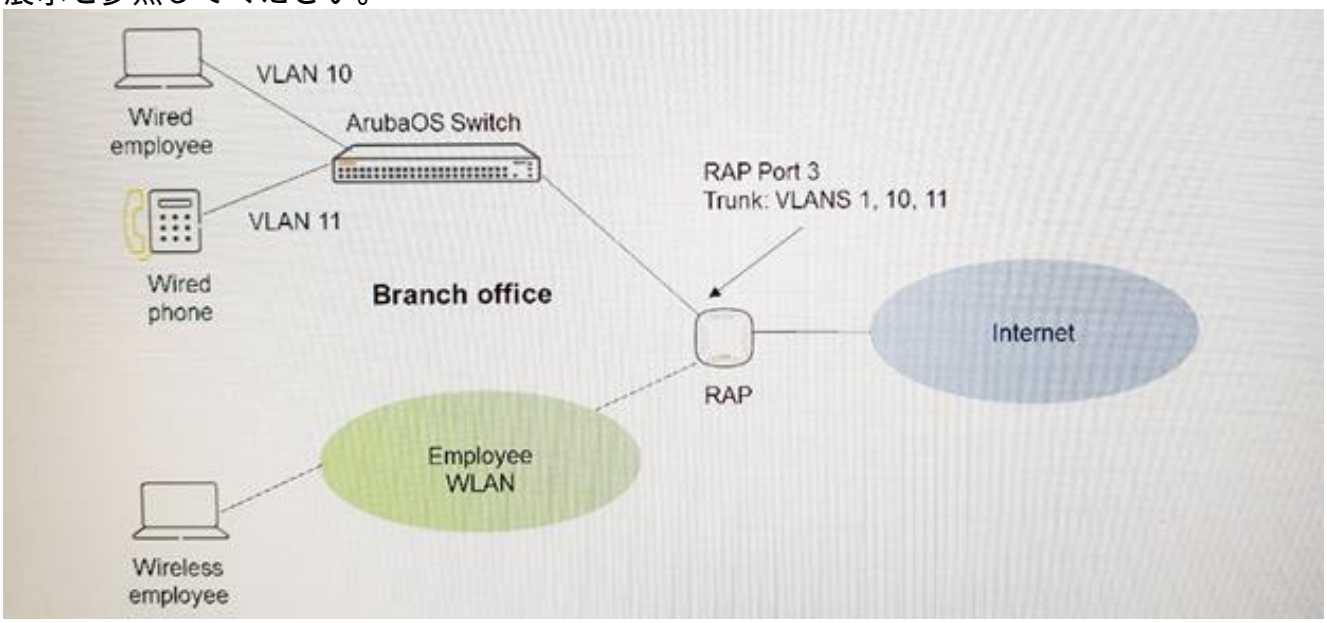

管理者がAPグループのポリシーを設定します。
RAPのポート3は、ブランチオフィスのスイッチに接続するトランクです。 VLAN 1はタグなしで、VLAN 10（データ用）と11（音声用）はタグ付きです。
管理者はRAPのポート3に着信ACLを適用します。
この設定はポート3のトラフィックにどのように影響しますか。
A.VLAN 10と11からのトラフィックをフィルタリングしますが、VLAN 1からのトラフィックは許可します。
B.VLAN 1からのトラフィックをフィルタリングしますが、VLAN 10と11からのトラフィックは許可します。
C.VLAN 1、10、および11のすべてのトラフィック形式を許可します。
D.VLAN 1、10、11からのトラフィックをフィルタリングします。
Answer: A